


HYDRO S

Hydrofuge de surface

.....

Liquide incolore sans silicone, spécialement formulé pour une hydrofugation des murs et façades en élévation, dont il augmente la durée de vie et rend autonettoyant, tout en les laissant respirer.

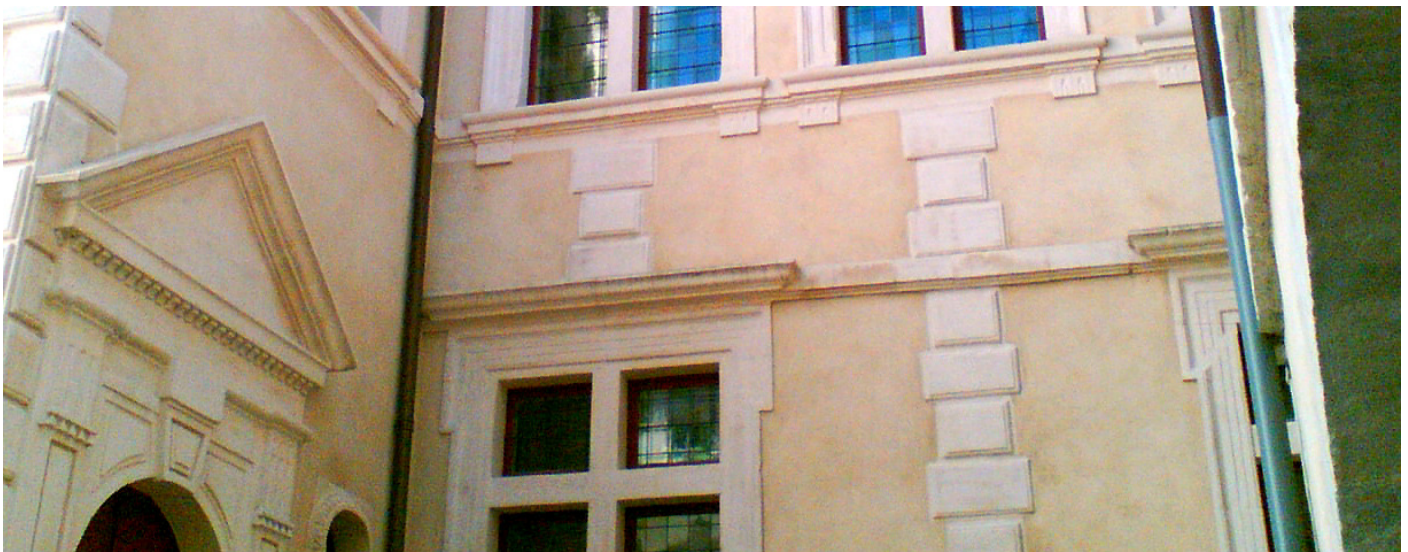

Propriétés

- Hydro S s'applique pur sur tous les matériaux de construction : chaux, ciment, tuile, stuc, pierre, béton cellulaire, enduit teinté ou non...
- Il n'est pas efficace sur les supports non poreux tels que les revêtements peintures, le verre, le carrelage vitrifié, etc.
- Facile d'emploi, il s'applique par pulvérisation de bas en haut sur les surfaces à traiter, jusqu'à refus, sur un support à l'abri de la pluie
- Son efficacité est complète après 24h mais il n'est déjà plus sensible à la pluie après 4 heures de séchage
- Hydro S augmente la durée de vie des matériaux
- Hydro S supprime les infiltrations dues au faïençage de certains enduits

Précautions d'emploi

- Attendre 8 jours avant l'application de l'Hydro S si un nettoyage du support a été réalisé au préalable (indispensable sur un enduit non récent)
- Attendre 28 jours avant l'application de l'Hydro S si l'enduit ou les joints sont neufs
- Sur toute façade de plus de 6 mois appliquer un démoissant avant l'Hydro S

Usages

Hydrofugation en surface des murs et façades en élévation

Contre-indications

- Ne pas exposer l'Hydro S à la pluie durant l'application et dans les 4 heures qui suivent
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C ou supérieure à 35°C

Conditionnement

Bidons de 5 L

Consommation

5 à 40 m²/5 L selon les supports

Garantie

L'Hydro S bénéficie d'une garantie de 10 ans